



CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.telassantin.com.br

@telassantinoficial





TELAS SANTIN

Fundada em 1978 a Fábrica de Telas Santin é especialista na produção de telas e cercas. Com sua sede na cidade de Chapecó, pólo regional do Oeste de Santa Catarina. Hoje atua em todo Brasil, empresa é pioneira na produção de telas e cercas para os mais variados ramos.






Alambrado Tradicional

Disponível nas malhas

| Malhas/cm | Fio 18 1,24 mm | Fio 16 1,65 mm | Fio 14 2,10 mm | Fio 12 2,76 mm | Fio 10 3,40 mm |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0,75 | ● | | | | |
| 1 | ● | | | | |
| 1,5 | ● | ● | | | |
| 2 | ● | ● | ● | | |
| 2,5 | ● | ● | ● | | |
| 3 | ● | ● | ● | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | | ● | ● | ● | ● |
| 7 | | ● | ● | ● | ● |
| 7,5 | | ● | ● | ● | ● |
| 8 | | | ● | ● | ● |
| 10 | | | ● | ● | ● |

Ideal para:
Alambrado;
Aviários;
Viveiros;
Praças Esportivas;
Cerca para Lote / Terrenos;
Esterqueiras;
Bio Digestores;
Composteiras;
Produzida sob medida;
Vários tipos de malha.

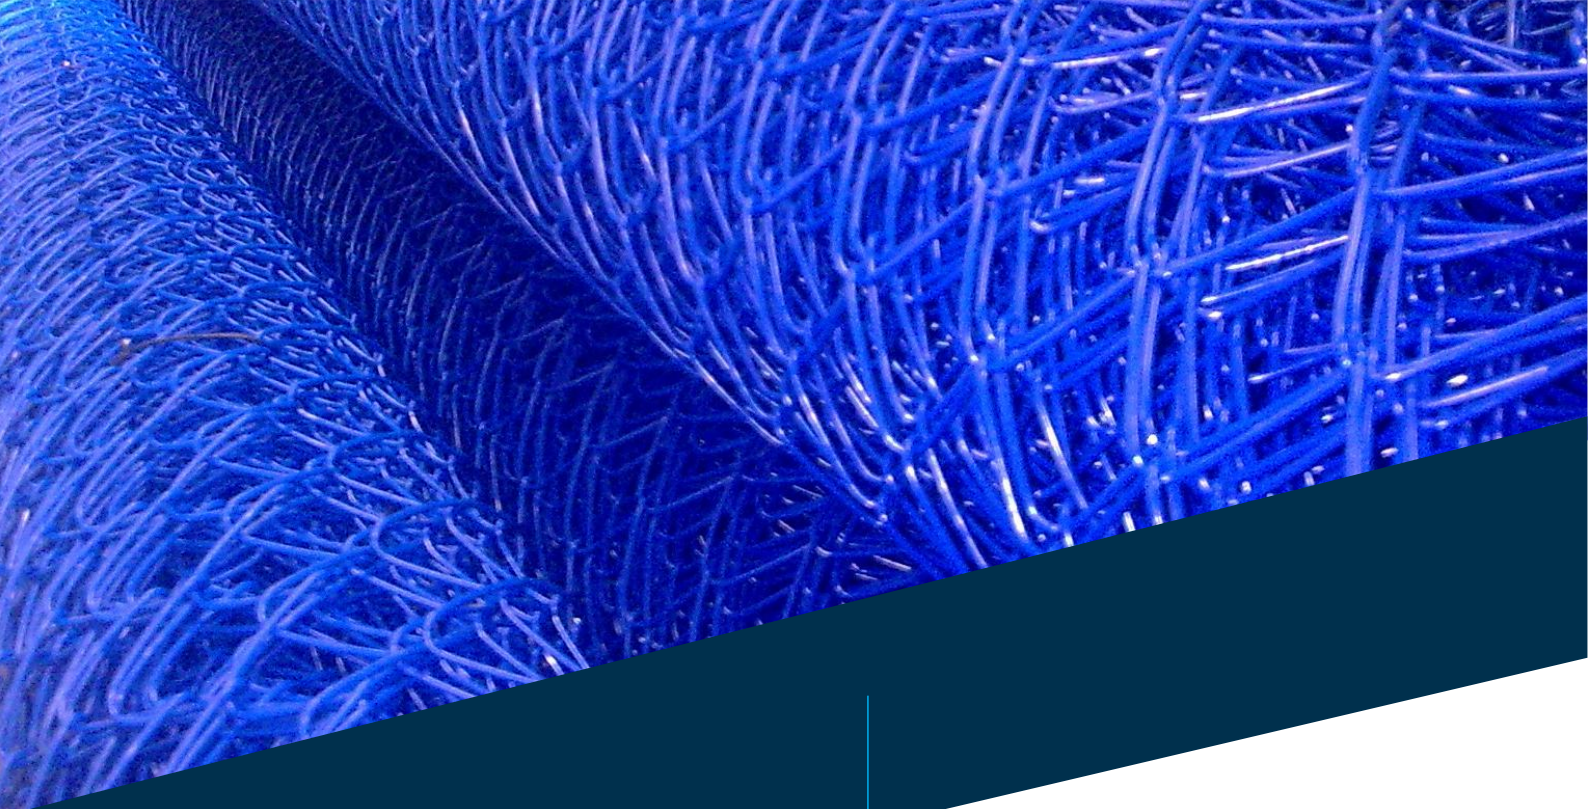

Alambrado Tradicional c/ PVC

Ideal para:
Alambrado;
Aviários;
Viveiros;
Praças Esportivas;
Cerca para Lote / Terrenos;
Esterqueiras;
Bio Digestores;
Composteiras;
Produzida sob medida;
Vários tipos de malha.

Disponível nas cores



Consultar cores

| Malhas/cm | Fio 18 2,00 mm | Fio 16 2,30 mm | Fio 14 2,90 mm | Fio 12 3,80 mm |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0,75 | ● | | | |
| 1 | ● | | | |
| 1,5 | ● | ● | | |
| 2 | ● | ● | ● | |
| 2,5 | ● | ● | ● | |
| 3 | ● | ● | ● | |
| 4 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | | ● | ● | ● |
| 7 | | ● | ● | ● |
| 7,5 | | ● | ● | ● |
| 8 | | | ● | ● |
| 10 | | | ● | ● |



Tellacor Morlan

Única do mercado com 5 anos de garantia de fábrica!

Produzida com arame de aço baixo teor de carbono, galvanizado, eletrossoldado e revestido com PVC de alta aderência após a soldagem. Esta é uma tela resistente, de alta durabilidade, que oferece máxima proteção contra a corrosão, especialmente em áreas litorâneas.

| Malha (mm) | Fio (mm) | Altura (metros) |
|------------|----------|-----------------|
| 50x100 | 2,50 | 1,00 |
| | | 1,20 |
| | | 1,50 |
| | | 1,80 |
| | | 2,00 |

Disponível nas cores





Tela Soldada

Praticidade na instalação;
Qualidade;
Resistência;
Durabilidade;
Beleza e perfeito acabamento.

| Malha (cm) | Fio (mm) | Altura (metros) |
|------------|----------|----------------------------------|
| 1x1 | 1,24 | 1,00 |
| 1.5x1.5 | 1,50 | 1,00 - 1,20 - 1,50 |
| 2.5x2.5 | 2,10 | 1,00 - 1,50 - 2,00 |
| 5.0x5.0 | 2,75 | 1,00 - 1,50 - 2,00 |
| 5.0x10.0 | 1,90 | 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 e 2,00 |
| 5.0x15.0 | 2,30 | 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 e 2,00 |
| 5.0x15.0 | 2,50 | 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 e 2,00 |
| 5.0x5.0 | 2,10 | 1,00 - 1,50 - 2,00 |
| 5.0x5.0 | 1,65 | 1,02 - 1,52 |
| 0.6x0.6 | 1,60 | 1,02 - 1,44 |
| 0.35x0.35 | 2,10 | 1,00 - 1,50 - 2,00 |



Tela Soldada Fapol

Um dos principais diferenciais da Tela Fapol Morlan® é sua versatilidade sendo, portanto, utilizada para diversas finalidades como amarração de alvenaria, revestimentos de dutos de ar condicionado e tubulações, divisórias, displays, aramados e também muito utilizada por serralheiros, que a partir dela, vão fabricar outros produtos como cestos, portões, grelhas, carrinhos, artesanatos, entre outros produtos.

| Malha (mm x mm) | Fio (mm) | Altura (metros) |
|-----------------|----------|-----------------|
| 25x25 | 1,24 | 0,50 |
| 25x25 | 1,24 | 1,00 |





Tela Soldada Facha forte

A tela metálica eletrossoldada Fachaforte foi desenvolvida com o objetivo de prevenir o aparecimento de fissuras no revestimento de argamassa das fachadas, para ser usada como um reforço na argamassa do revestimento da fachada nas regiões de elevadas tensões, que ocorrem principalmente na interface estrutura-alvenaria (viga/alvenaria e pilar/alvenaria).

| Malha (mm x mm) | Fio (mm) | Altura (metros) |
|-----------------|----------|-----------------|
| 25x25 | 1,24 | 0,50 |
| 25x25 | 1,24 | 1,00 |



**APROVADA!!
ATENDE A NORMA DE
FACHADAS NBR 13.755**




Gradil Morlan

PERFEITO EQUILÍBRIO ENTRE BELEZA, ACABAMENTO E DURABILIDADE

05 anos de garantia de fábrica;
Revestido com PVC de alta aderência;
Regulamentadora 12 (Nr12);
Máxima proteção contra corrosão, inclusive em áreas litorâneas e industriais;
Perfeito equilíbrio entre beleza, acabamento e durabilidade;
Maior variedade de cores, malhas, fios e alturas;
Ideal para áreas residenciais, comerciais e industriais.

Disponível nas cores

Verde (RAL 6005)
Azul (RAL 5010)
Cinza Metálico (RAL 7040)
Branco (RAL 9003)
Preto (RAL 9950)



Disponível nos tamanhos

2,50 m x 1,03
2,50 m x 1,53
2,50 m x 2,03
2,50 m x 2,43



Tela Ottis


- Galvanizada
- Inóx 304


Aplicações:

Portões;
Sacadas;
Proteção para Motor NR12;
Corrimão;
Grades;
Divisões para Estoque;
Prateleiras;
NR 12;
Diversas malhas, com abertura e espessuras de fios a escolher.

Consultar medidas

| Fabricadas em fio | |
|-------------------|--------------|
| Galvanizado | Inóx |
| 16 - 1,65 mm | 14 - 2,10 mm |
| 14 - 2,10 mm | 12 - 2,77 mm |
| 12 - 2,77 mm | 10 - 3,40 mm |
| 10 - 3,40 mm | 8 - 4,20 mm |
| 8 - 4,20 mm | |

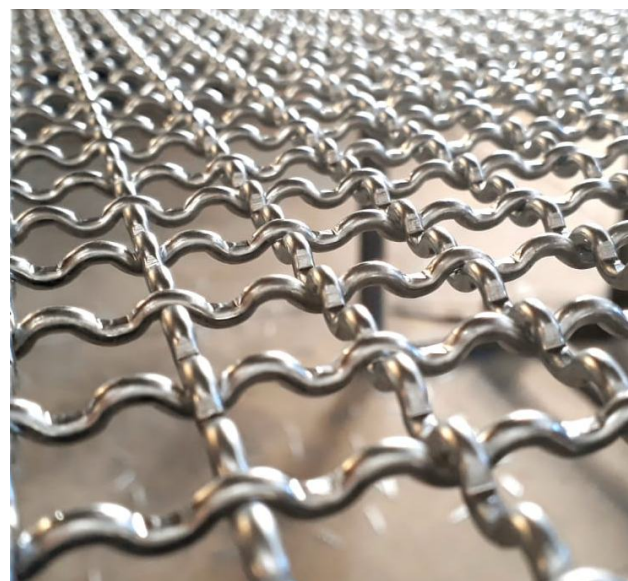

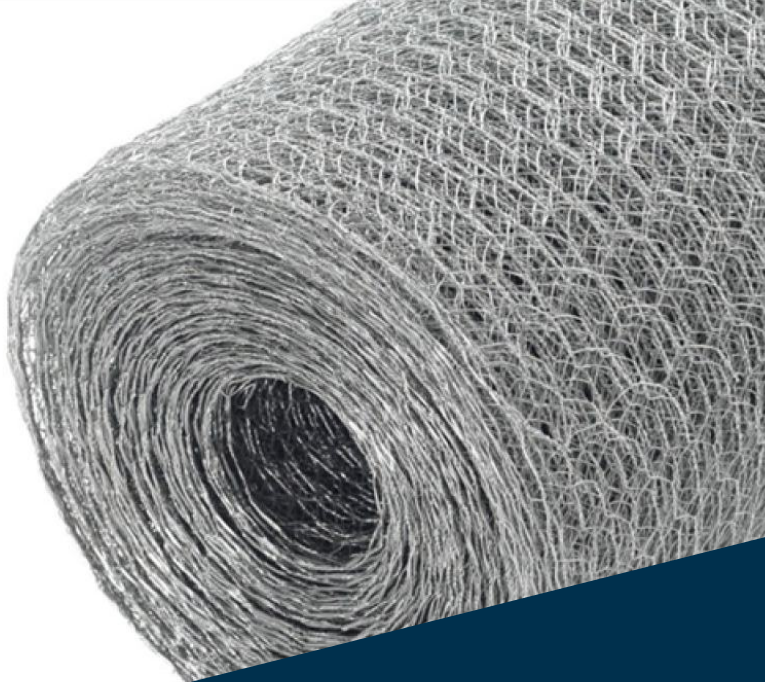

Tela Coleira

As telas hexagonais Coleira são produzidas de acordo com as rigorosas normas da ABNT, que garante ao consumidor a segurança de estar comprando um produto da mais alta qualidade.

Todavia, práticas e versáteis, sua utilização vem crescendo cada vez mais também no segmento de construção civil para várias utilizações, tais como:

- Estrutura de isolamento térmico
- Proteção para andaimes de obra
- Proteção para elevadores de obras
- Reforço de argamassa
- Melhorar a aderência na projeção do concreto
- Fabricação de cisternas
- Fabricação de peças pré moldadas em concreto
- Melhorar a aderência em tubos de PVC que receberão camada de concreto.






Tela Campeira Galvanizada

Tela Campeira Galvanizada Fio 2,30 e 2,10mm
Rolo com 50m (campestre)

A Tela Campeira Galvanizada é ideal para cercamentos rurais.

Principalmente para criação de ovinos, caprinos e emas.

Também é muito usada na proteção de lavouras contra a entrada de capivaras e javalis, que acabam causando grandes prejuízos aos produtores rurais.

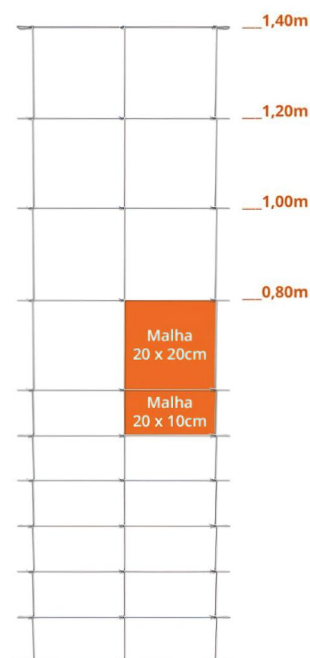





Chapa Expandida

Diversas aberturas

Espessuras;
Medidas;
Em metro ou peças;
Em aço carbono;
Inóx;
Alumínio;
Galvanizada.

Consultar medidas

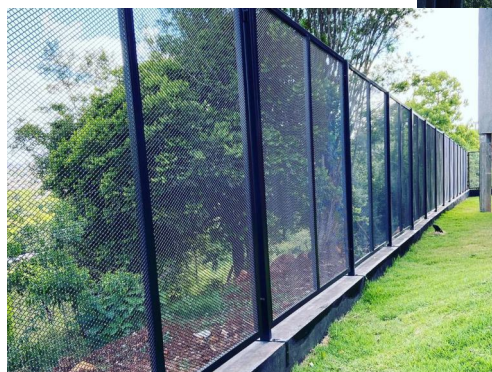

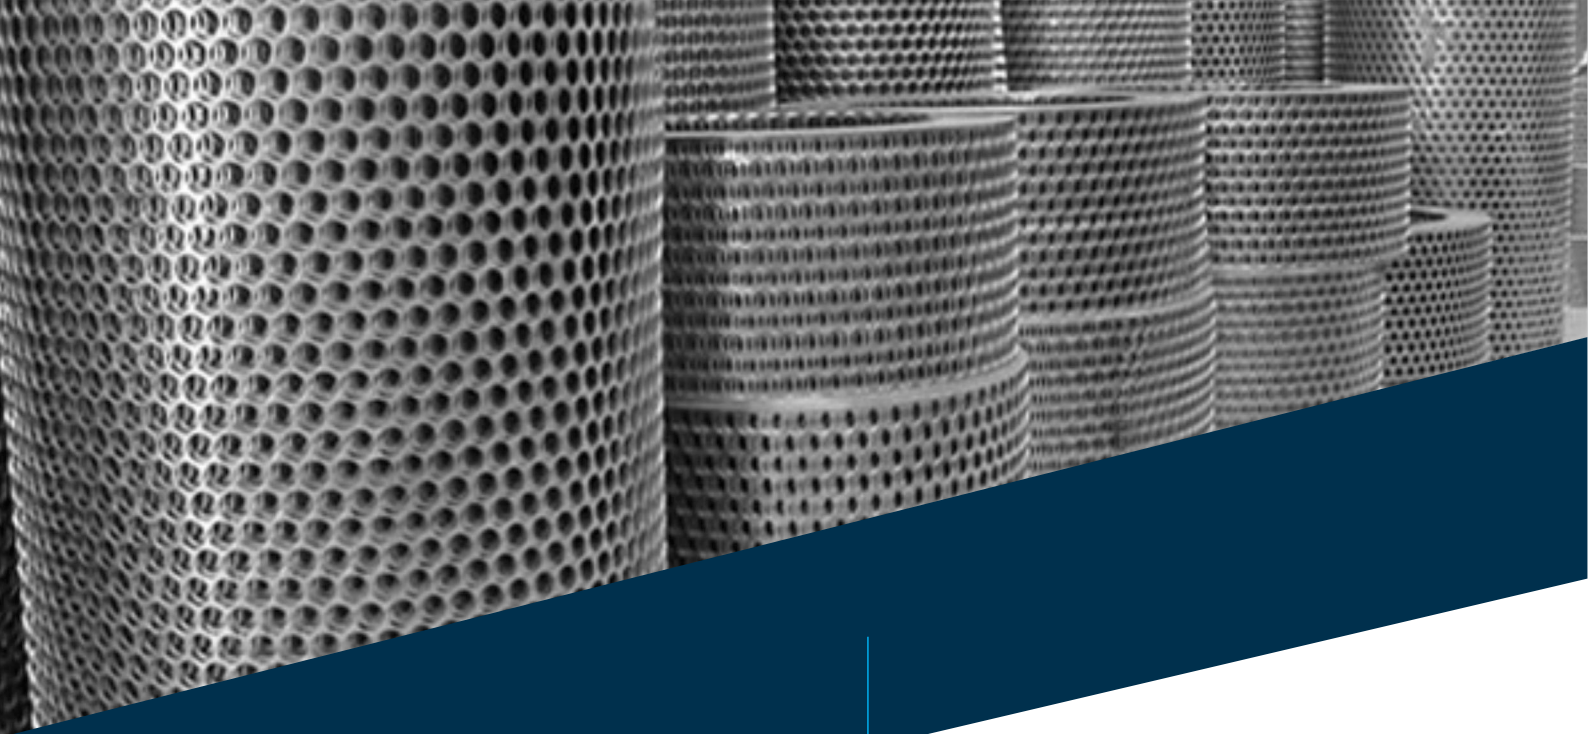


Chapa Moeda Perfuradas

A CHAPA MOEDA é indicada para diversos objetos decorativos, pois possui um acabamento diferenciado.

Com características de durabilidade e resistência, a CHAPA MOEDA é ainda altamente indicada para fabricação de móveis, sendo apropriada também para a confecção de grelhas para churrasqueiras, grades de segurança, piso de viveiros, gaiolas, objetos de ventilação, acessórios para veículos, etc.

A CHAPA MOEDA é fabricada em AÇO INOX 430 e AÇO CARBONO.

Consultar medidas

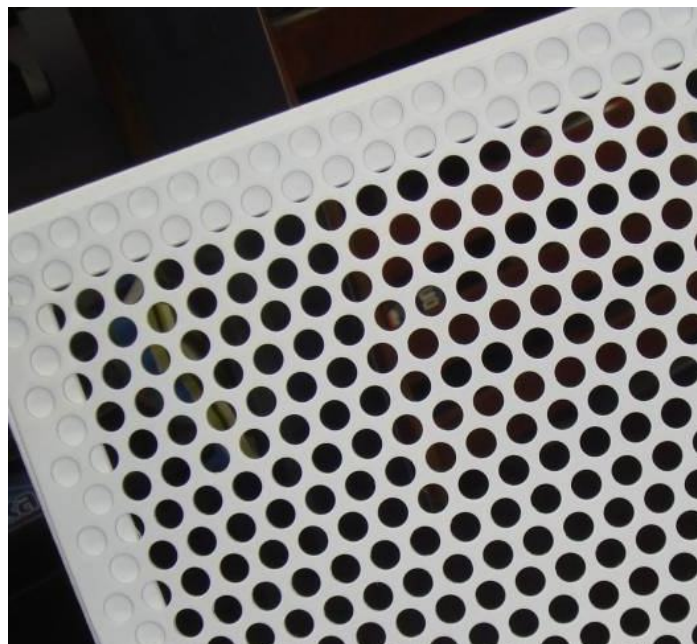



Tela para Peneiras Filtros e Anti Mosquitos

TELA PARA PENEIRAS FILTROS ANTI MOSQUITO

Diversas malhas, com abertura e espessuras de fios a escolher.

Fabricada em galvanizado, inóx 304 e fibra de vidro.

| Fibra de vidro | Galvanizada | Inóx 304 |
|----------------|-------------|----------|
| 1,02 alt | 1,00 alt | 1,00 alt |
| 1,22 alt | 1,20 alt | 1,20 alt |
| 1,52 alt | 1,50 alt | 1,50 alt |
| 2,14 alt | | |






Sombrite

Na Telas Santin, além das melhores telas para cercar sua propriedade, você encontra SOMBRITES, para suas plantas, hortaliças, flores, viveiros, mudas entre outros.

SOMBRITES

SOMBRITE 1003 PTO 30% – 1,00 X 1,50 M
SOMBRITE 1003 PTO 50% – 0,50 X 1,50 M
SOMBRITE 1007 PTO 70% – 1,34 X 3,00 M
SOMBRITE STD PTA 50% – 0,50 X 1,50 M | GI
SOMBRITE STD PTA 50% – 0,50 X 3,00 M | GI

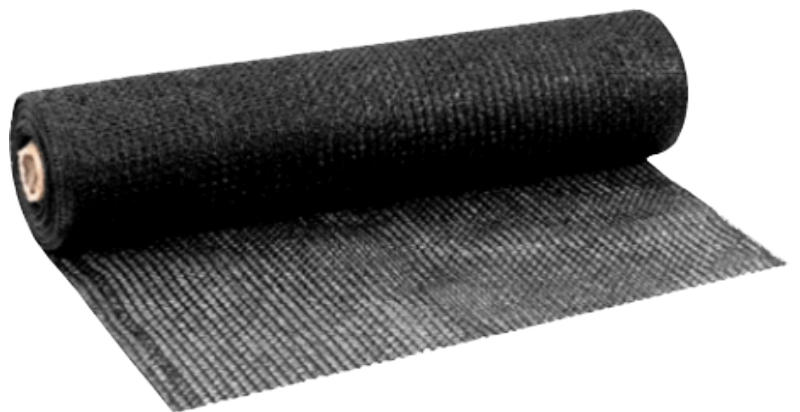



Concertina

A Concertina garante a segurança da sua residência, empresa e área rural. Se trata de uma lâmina de corte em espiral de alta resistência conformada junto com um arame galvanizado a fogo.

**CONCERTINAS
COM 30 CM CLIPADA, RENDE 5 METROS
COM 30 CM SIMPLES, RENDE 10 METROS**

**COM 45 CM CLIPADA, RENDE 7 METROS
COM 45 CM SIMPLES, RENDE 10 METROS**


Galvanizada com revestimento **GALVALUME** que contém alumínio, zinco e silício o que torna o produto mais resistente as intempéries.

**TAMBÉM PODEM VIR COM
PINTURA ELETROSTÁTICA**

Disponível nas cores



REDE LAMINADA

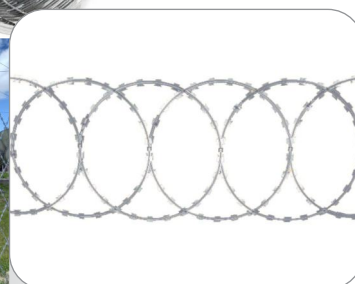

PAINEL CONCERTINA FLAT



REDE LAMINADA



COLORIDAS



Lança de Muro Ponta Dupla


Chapa Preta
Chapa Galvonizada

Para muros e cercas em geral. Grande proteção perimetral, substituindo com vantagens cacos de vidro, arame farpado, cercas elétricas e detectores.

Fácil de instalar, com pontas grandes, pontiagudas e intercaladas dificultando o equilíbrio em cima, muito usada como barreira de proteção e muros e portões.

Visual mais agressivo com pontas para impedir o equilíbrio do invasor em cima do muro.



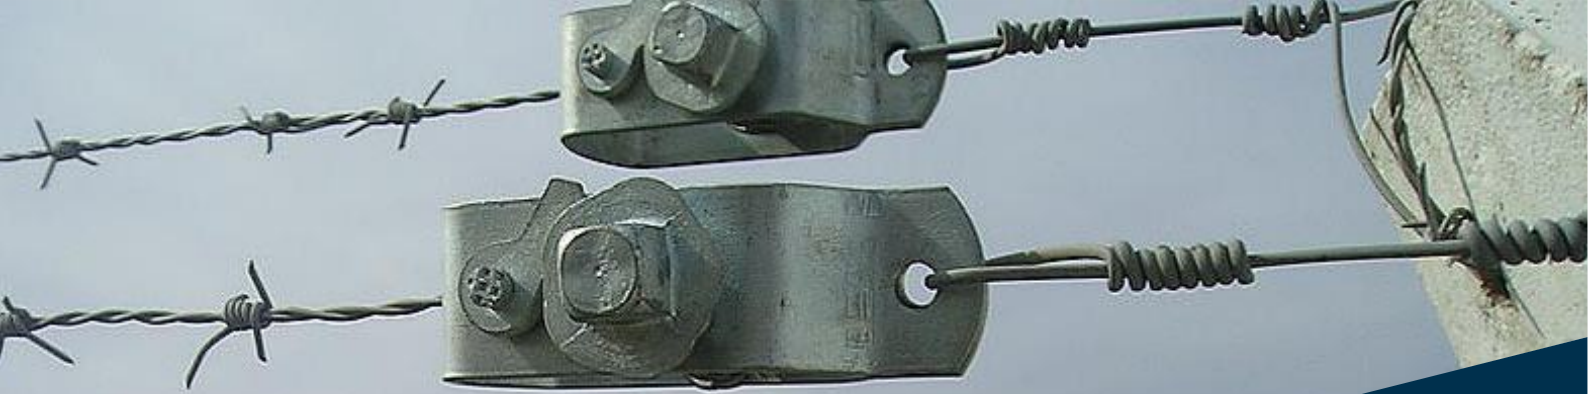


Esticadores Catracas



Catracas para cercas

O sistema de esticar arame com catracas é muito simples e prático, permite tanto esticar como também afrouxar o arame.

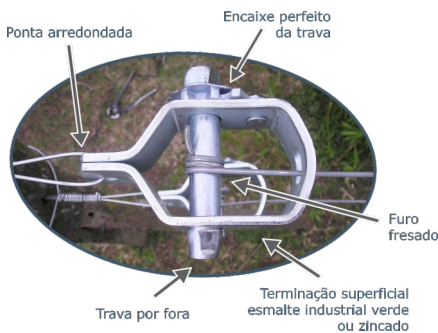

Esticadores





Arame Farpado

Como todo farpado de torção alternada, possui farpas muito cortantes, firmes (não saem do lugar), fixadas externamente e posicionadas a uma distância de 5" (125 mm) uma da outra.

A Tela Santin comercializa em 4 opções de rolos (100, 250, 400 e 500 m) para facilitar o manuseio.

400m



CARGA DE RUPTURA
(min.): 250 kgf

500m - 250m



CARGA DE RUPTURA
(min.): 350 kgf

500 m - 250 m



CARGA DE RUPTURA
(min.): 350 kgf

400m



CARGA DE RUPTURA
(min.): 400 kgf

100, 250 e 500 metros



CARGA DE RUPTURA
(min.): 250 kgf



Arame Ovalado de aço

BENEFÍCIOS / VANTAGENS

- Maior durabilidade;
- Fácil manuseio e instalação;
- Fácil desenrolamento;
- Alta elasticidade.

Arame Ovalado de aço Gerdau

14x16 (2,2x2,7mm) - 1250 m

17x15 (2,4x3,0mm) - 1000 m



Belgo Z-700

Arame liso (ovalado) para construção de cercas rurais em terrenos planos ou regulares.

17x15 (2,4x3,0mm) - 1000 m



Belgo Z-600

Arame liso (ovalado) para construção de cercas rurais em terrenos planos ou regulares.

16x14 - 1250 m





Cordoalha de Aço

Cordoalha de Aço para construção de Remanga de currais, facilitando a maior concentração do rebanho antes de sua entrada no curral.

Facilidade na construção
Maior durabilidade e segurança

| Especificações | | |
|----------------|-----------------|---------------|
| Fios | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) |
| 3 | 250 | 4,00 |





Trama (Balancim)

Distanciador (Balancim) para cercas de arame liso e arame farpado.

- * Possibilita maior economia nos mourões (instalação de 2 em 2m)
- * Mais leve, não pesa na cerca;
- * Único no mercado com 300 atilhos com torcel.

| Especificações | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Zincagem | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) |
| Camada Pesada (3x mais zinco) | 1,20 | 3,40 |






Arame Aço Inóx


Arame Aço Inóx para Apicultura Quadro Caixilho
Arame inóx 304l para cerca elétrica 0,45mm 500gr



Arame de aço inóx 302 ideal para molas
Espessuras: 1,0 1,50, 2,0, 2,50, 3,0, 4,0 e 5mm



Arame de aço inóx 304L
Espessuras: 2,10, 2,75, 3,00, 3,40 e 4,15mm



Outras medidas sob consulta



Grampos Belgo

Grampos Belgo Galvanizado
para Cerca - 9 X 1

Esse produto é ideal para reforçar as cercas de arame farpado e telas, aliando durabilidade e resistência.

- * Facilita a construção da cerca
- * Mantém a cerca com a mesma resistência e durabilidade dos arames
- * Durabilidade

Disponíveis em Galvanizados e Polidos.






Palanques Ferro e Concreto

Os palanques de ferro e concreto são estruturas robustas e duráveis que desempenham um papel importante em diversas áreas da construção civil e da engenharia. Esses elementos são amplamente utilizados para fornecer suporte e estabilidade em diferentes contextos, desde obras de infraestrutura até a criação de cercas e limites em propriedades.

Palanques de ferro

POSTE ESCORA 1 - 1/2" AZ H.2,00 M C/ PONTA
POSTE ESCORA 1 - 1/2" AZ H.2,50 M C/ PONTA
POSTE ESCORA 1 - 1/2" BR H.2,00 M C/ PONTA
POSTE ESCORA 1 - 1/2" BR H.2,50 M C/ PONTA
POSTE ESCORA 1 - 1/2" VD H.2,00 M C/ PONTA
POSTE ESCORA 1 - 1/2" VD H.2,50 M C/ PONTA
POSTE RETO 2 - AZ H.1,50 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - AZ H.2,00 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - AZ H.2,50 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - BR H.1,50 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - BR H.2,00 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - BR H.2,50 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - VD H.1,50 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - VD H.2,00 M C/ TAMPA
POSTE RETO 2 - VD H.2,50 M C/ TAMPA



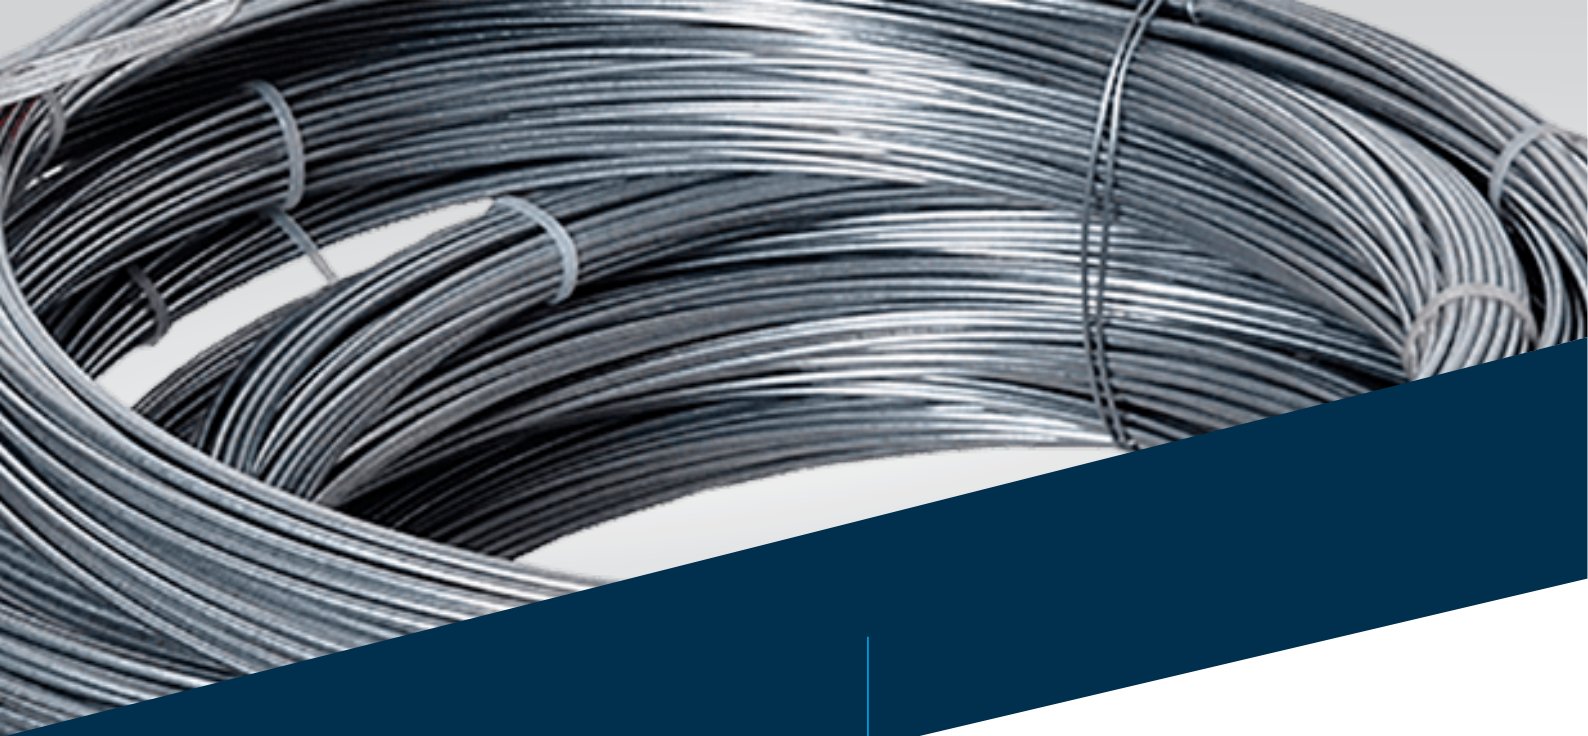

Arame Galvanizado em kilo.

O Arame Galvanizado é perfeito para projetos que necessitam de um material resistente, maleável e com alta durabilidade. Este tipo de arame é indicado para cercas, pois é fabricado com tecnologia de galvanização e segue um rigoroso padrão de qualidade para manter o seu cercamento em perfeitas condições.

Arame galvanizado

- 18 (1,24mm)
- 16 (1,65mm)
- 14 (2,10mm)
- 12 (2,76mm)
- 10 (3,40mm)





TELAS SANTIN[®]

INDUSTRIAL LTDA

☎ 49 3323 8885
49 3328 7080
49 3324 2047

📞 49 9 8851 5800

www.telasantin.com.br

telasantin@telasantin.com.br

Rua 21 de Abril, 115 E - Passo dos Fortes
Chapecó/SC